



BACKER

EVERYDAY · EVERYWHERE

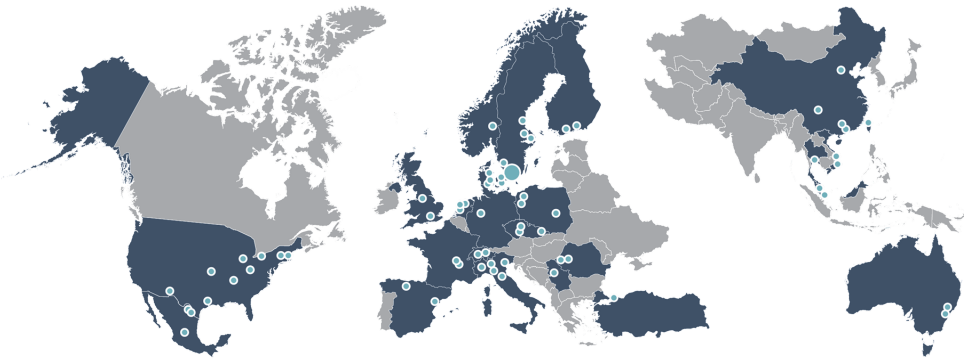

| BACKER | FER

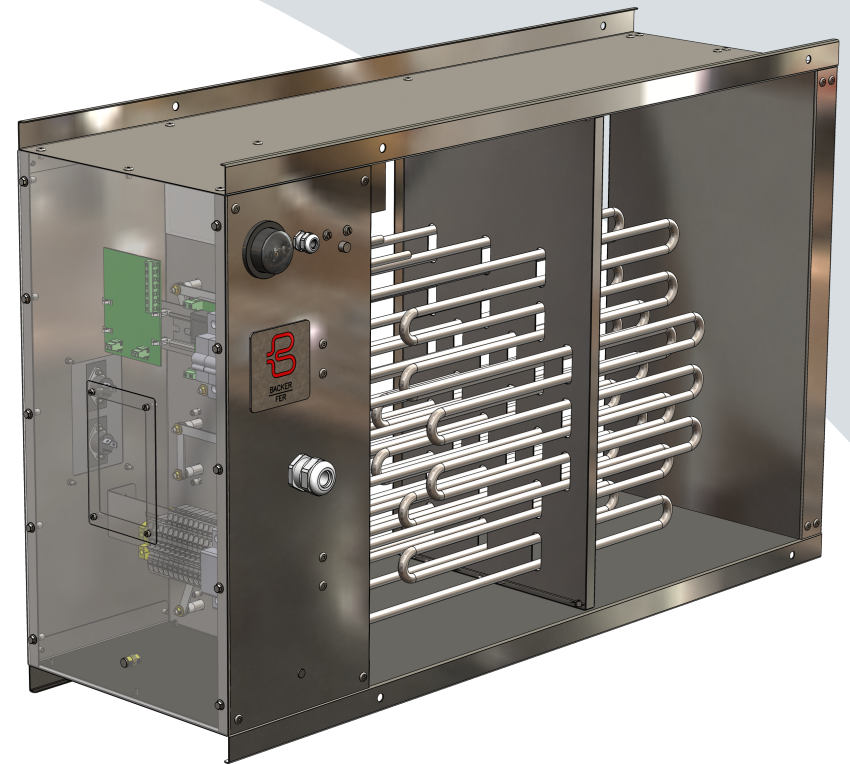

BACKER FER S.R.L.
VIA STATALE 255, N.293
44047 TERRE DEL RENO (FE)
ITALY



+39 0532 35 00 00



INFO@BACKERFER.COM
WWW.BACKERFER.COM

DUCT HEATER WITH TRIAC BATTERIA ELETTRICA CON TRIAC

BACKER FER MANUFACTURES A WIDE RANGE OF DUCT HEATERS FOR AIR HEATING, TO BE USED IN AIR HANDLING UNITS AND HVAC UNITS. THESE SYSTEMS CAN BE INTEGRATED BY THE TRIAC, FOR AN EXTERNAL CONTROL SIGNAL ADJUSTABLE FROM 0 TO 10V, HIGHLY ADAPTABLE TO YOUR NEEDS.

BACKER FER PRODUCE UN'AMPIA GAMMA DI BATTERIE ELETTRICHE PER IL RISCALDAMENTO DELL'ARIA, UTILIZZABILI IN UNITÀ DI TRATTAMENTO D'ARIA E UNITÀ HVAC. QUESTI SISTEMI POSSONO ESSERE INTEGRATI DAL TRIAC, PER UN SEGNALE DI CONTROLLO ESTERNO REGOLABILE DA 0 A 10V, ALTAMENTE ADATTABILI ALLE VOSTRE ESIGENZE.

DUCT HEATER WITH TRIAC BATTERIA ELETTRICA CON TRIAC

TYPE OF HEATING
TIPOLOGIA DI
RISCALDAMENTO

AIR HEATING
RISCALDAMENTO DI ARIA

MATERIAL
MATERIALE

ELEMENT: STAINLESS STEEL
FRAME: STAINLESS STEEL OR ALUZINC-
COATED STEEL
RESISTENZA: ACCIAIO INOX
CARPENTERIA: ACCIAIO INOX, ACCIAIO
ZINCATO

FEATURES
CARATTERISTICHE

MAX. POWER: 27KW
VOLTAGE - 230V - 1PH / 400V - 3PH -
50/60HZ
TEMPERATURES UP TO 50°
DEGREE OF PROTECTION IP20
POTENZA MASSIMA: 27KW
TENSIONE - 230V - 1PH / 400V - 3PH -
50/60HZ
TEMPERATURE FINO A 50°
GRADO DI PROTEZIONE IP20

APPLICATION
APPLICAZIONE

AIR HANDLING UNITS (AHU) AND
HVAC UNITS
UNITÀ DI TRATTAMENTO D'ARIA (UTA) E
UNITÀ HVAC

CONNECTION
CONNESSIONE

ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION
IN BASE ALLE SPECIFICHE FORNITE DAL
CLIENTE

EXTRAS
ACCESSORI

HIGHER POWER, VOLTAGE OR
TEMPERATURES THAN BASE VERSION
(UPON PROJECT FEASIBILITY CHECK),
DEGREE OF PROTECTION IP55, AIR FLOW
SWITCH, CONTACTOR, MAGNETO-THERMIC
SWITCH
POTENZA, TENSIONE O TEMPERATURE
SUPERIORI RISPETTO ALLA VERSIONE BASE
(PREVIA VERIFICA DI FATTIBILITÀ DEL
PROGETTO), GRADO DI PROTEZIONE IP55,
FLUSSOSTATO, TELERUTTORE,
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO