

BACKER TUBER I SYRAFAST ROSTFRITT STÅL OCH ISOLERING FÖR GENOMSTRÖMNINGSVÄRMARE



Egenskaper

Backer standardutbud av lagerförda tuber och isolering för genomströmningsvärmare passar till elpatroner/ instickspatroner med G2" anslutningar. Används för vatten- och oljeuppvärmning och i vissa applikationer för luftuppvärmning.

Teknisk specifikation för tuber


Material	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404/ AISI 316L
Anslutningar	G2" för elpatroner/ instickspatroner G¾ för in- och utlopp G½ för avluftningsnippel
Max arbetstryck	5 bar

Teknisk specifikation för isolering

Material	Syntetisk gummi typ FEF, prEN 14304
Tjocklek	10 mm
Användningstemperatur	-50°C+105°C
Brandegenskaper	Svårantändlig EN 13823 Z-56.269-3518
Produktion	FCKW-fri, HFCKW-fri, formaldehydfri, kadmiumfri

Standardsortiment


Tublängd	Artikelnummer	Isoleringssett	Artikelnummer
320 mm	3050308301	320x260 mm	1150420501
465 mm	3050308302	465x260 mm	1150420502
585 mm	3050308303	585x260 mm	1150420503
850 mm	3050308304	850x260 mm	1150420504
965 mm	3050308305	965x260 mm	1150420505

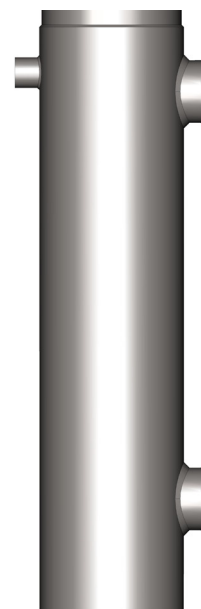

BACKER TUBER I SYRAFAST ROSTFRITT STÅL OCH ISOLERING FÖR GENOMSTRÖMNINGSVÄRMARE



Tub 50308301

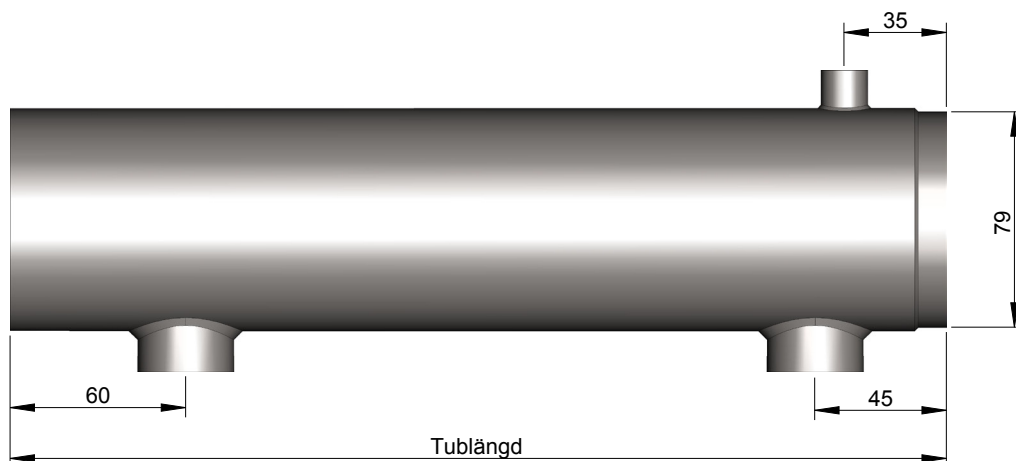

Tillval

Backer G2" elpatroner/ instickspatroner
Kopplingsboxar, termostater och temperaturbegränsare, olika alternativ.
Hylsnyckel för G2" artikel 1160143201

Exempel på komplett genomströmningsvärmare med monterad elpatron och elektronisk styrning

